安全弁

※異常圧力時の周辺部品破壊を防ぎます。

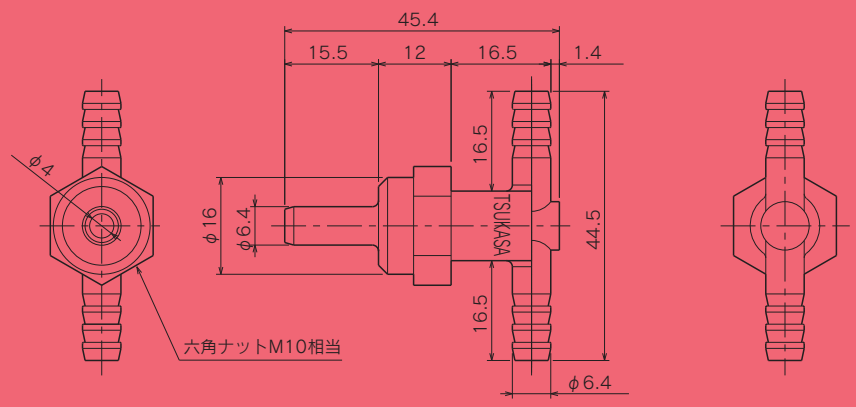

■仕様

※設定圧力：0.05 ～ 0.2MPa
※その他の圧力については、別途ご相談ください。

■型式説明

例：0.5 S - A A □
❶ ❷ ❸ ❹

❶リリーフ圧力　：0.5、1、2kg/cm^2 の 3 種類
❷安全弁外形番号：A（標準形状）
❸使用溶液種類　：A（水、お湯）
　　材質仕様　：A（POM）
❹特殊内容　　：量産時（1 ～ 9 or A ～ Z）
　　：試作時（-Q、-R □□□□）
　　：無記入（特殊内容なし）

■使用構成図（例）

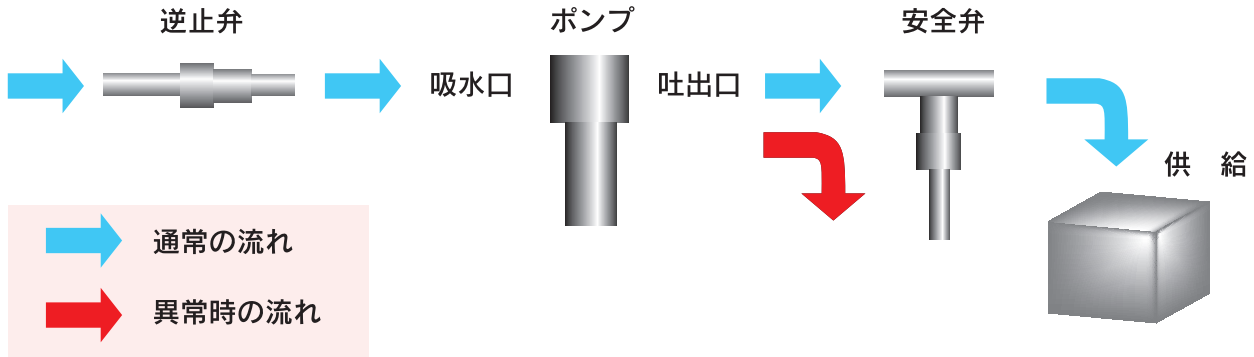

（外形図は DXF でダウンロードできます）