G-609 BM





RΜ

- 1. 小型で30W出力のブラシレスモータ
- 2. インナーロータ構造のため、低振動、低騒音
- 3. ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、 メンテナンスフリー
- 4. イナーシャが小さく、制御可能

※モータを駆動する場合、別途ドライバが必要となります。

主な使用例

レーザープリンタ/コピー機/ソーター/券売機/ バス運賃箱/ATM/ゲーム機/防犯カメラ/帯封機/ 紙幣計数機/自動販売機/印刷機



TCP-S27A-609 ※モータドライバの頁を ご覧ください。



TCP-P27A-609A ※新製品の頁をご覧ください。

TG-22

TG-611

TG-55


TG-609


■モータ単体仕様

機種名	定格電圧 (V)	無負荷回転数 (r/min)	無負荷電流 (mA)	定格トルク		定格回転数	定格電流	回転方向	質 量	電気ノイズ対策
				(mN • m)			(mA)	凹転刀问		电気ノイ人対象
TG-609A	24	3910	230	78.4	800	2870	1425	両方向	300	
TG-609B	24	3950	300	78.4	800	3270	1475	両方向	300	
TG-609C	24	3950	300	78.4	800	3270	1475	両方向	300	


*TG-609CはBMギヤ専用です。

■モータ単体負荷特性図

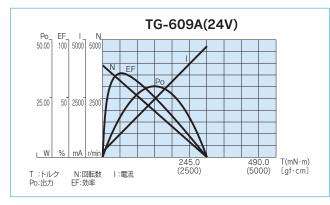


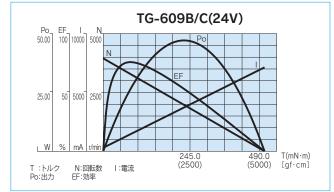

■モータ単体外形図

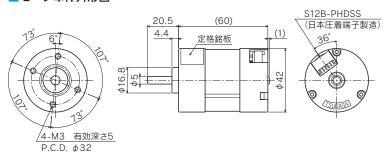

■モータ内部結線図

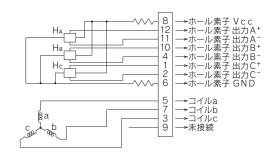


お問合せ ツカサ電工株式会社 本社営業部: TEL 03-5340-0331 / FAX 03-5340-0330


関西営業部:TEL 06-6889-1126 / FAX 06-6305-1265 福岡営業部:TEL 092-409-2390 / FAX 092-409-2391


http://www.tsukasa-d.co.jp/

BM





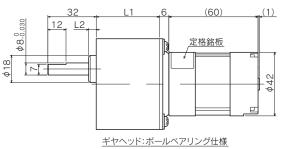



■ギヤドモータ(定格トルク/回転数一覧表) BM

型式	減速比	<u>1</u> 5	1 10	1 18	1 30	<u>1</u> 50	1 100	1 180
TG-609C-BM (24V)	回転数 (r/min)	651	325	180	107	66	35.5	22
	トルク (mN·m)	294	588	980	1666	2450	2450	2450
	トルク (kgf·cm)	3	6	10	17	25	25	25

■ギヤ単体仕様 BM

減速比		L2 (mm)		許容!	質量	
/成/图16						(g)
1/5	32	3	2	0.29	3	230
1/10	32			0.98	10	230
1/18	42	5	3	1.47	15	320
1/30				1.96	20	320
1/50				2.45	25	325
1/100	42	5	4	2.45	25	340
1/180	42					350

開発事例紹介自社エンコーダ出力付きブラシレスモータ



